

S.M.S.L[®]



M3

Instrukcja obsługi ver. 1.0

www.smsl.pl

Tłumaczenie na język polski © MIP 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Drodzy użytkownicy:

Dziękujemy za wybranie wzmacniacza słuchawkowego/DAC M3.

M3 wykorzystuje wysokiej klasy komponenty, aby zapewnić doskonałą jakość dźwięku. Staranne wykonanie, elegancja, prosta obsługa. M3 to szlachetne doznania dźwiękowe oraz wizualne.

Uwaga:

Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, należy stosować umiarkowany poziom głośności słuchawek. Należy zmniejszyć głośność podczas podłączania słuchawek. Nie jest wskazane używanie słuchawek przez długi czas bez przerw, szczególnie przy wysokiej głośności.


Ostrzeżenia:

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać urządzenia na zalanie lub wilgoć. Nie należy instalować go na ciasnych przestrzeniach takich jak biblioteczka lub szafa. Aby uniknąć pożaru, nie wolno przykrywać otworów wentylacyjnych żadnymi przedmiotami.

Nie należy umieszczać zapalonych świec na urządzeniu. Urządzenie powinno być umieszczone w sposób umożliwiający natychmiastowe odłączenie przewodu zasilającego z gniazda w przypadku awarii.

Ryzyko porażenia prądem! Nie należy rozmontowywać urządzenia - brak wewnętrznych części do samodzielnej naprawy, prosimy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Wyłącznie do użytku domowego.

Panel przedni i tylny:

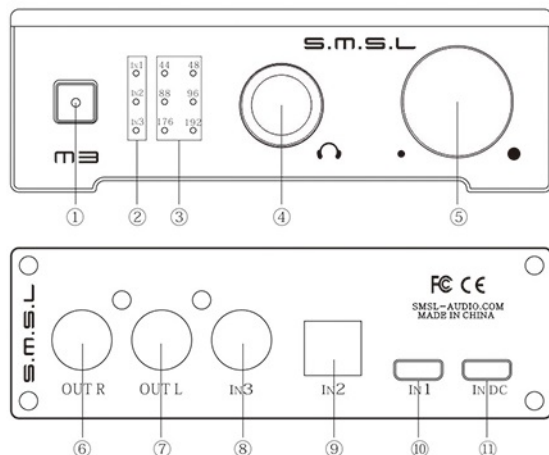

1. Przycisk funkcyjny
Wciśnięcie dla wyboru źródła audio (INPUT 1, 2, 3).
Wciśnięcie i przytrzymanie dla włączenia/wyłączenia.
2. Wskaźnik LED trybu wejścia.
3. Częstotliwość próbkowania (kHz).
4. Wejście analogowe.

5. Pokrętło regulacji głośności.
6. Wejście RCA prawego kanału analogowego.
7. Wejście RCA lewego kanału analogowego.
8. Wejście coaxial.
9. Wejście optyczne.
10. Wejście USB.
11. Złącze zasilania.

Specyfikacja:

- Poziomy wyjściowe: 1.9 Vrms
- THD+N: 0,0006 %
- Zakres dynamiki: 112 dB
- SNR: 107 dB
- Separacja kanałów: 105 dB
- Częstotliwość próbkowania:
 - USB: 96 kHz (24 bit)
 - Optyczne i coaxial: 192 kHz (24 bit)
- Moc wyjściowa wzmacniacza:
 - 32 Ohm 108 mW @ THD = 0,1 %
 - 64 Ohm 85 mW @ THD = 0,1 %
 - 150 Ohm 49 mW @ THD = 0,001 %
 - 300 Ohm 24 mW @ THD = 0,001 %
- THD+N: 0,0002 %
- SNR: 100 dB

Gwarancja:

(1). Produkt Shenzhen ShuangMuSanlinElectronics Co.,LTD objęty jest 12 miesięczną gwarancją. W tym czasie produkt zostanie bezpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy w przypadku stwierdzenia usterki produktu.

(2). Czas gwarancji jest liczony od daty zakupu produktu, tj. od daty zamieszczonej na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT.

(3). Gwarancja nie obowiązuje w przypadku:

a. Uszkodzeń produktu wynikających z niestosowania się do niniejszej instrukcji, używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz w nieodpowiednich warunkach.

b. Własnoręcznych przeróbek, modyfikacji, rozmontowywania, czy prób naprawy produktu.

c. Uszkodzeń produktu wynikających ze stosowania nie przeznaczonych do niego lub nie zalecanych akcesoriów.

d. Uszkodzeń produktu wynikających ze stosowania nieodpowiającego zasilacza.

e. Braku możliwości okazania dowodu zakupu (paragonu lub faktury VAT.)

(4). Realizacja gwarancji

W sprawie szczegółów dotyczących realizacji gwarancji, prosimy o kontakt ze sprzedawcą produktu.



Niniejszym SMSL oświadcza, że M3
jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.



Nie należy wyrzucać zużytego produktu, w celu ochrony środowiska,
do domowego kosza na śmieci, lecz w odpowiednio do tego
przeznaczonych miejscach. Informacji o punktach zbiorczych i ich
godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd miejski lub gminy.

S.M.S.L[®]

www.smsl.pl

Tłumaczenie na język polski © MIP 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.