

www.smsl.pl

VMV

S.M.S.L.®



VA2

Wzmacniacz słuchawkowy

CE

Instrukcja
obsługi ver. 1.0

Tłumaczenie na język polski © MIP 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wstęp

VMV VA 2 to wysokiej klasy wzmacniacz słuchawkowy. Dedykowany dla systemów Hi-Fi. Starannie dobrane komponenty zapewniają wysoka jakość dźwięku. Całość w estetycznej, aluminiowej obudowie.

Cechy


1. Znakomita wydajność liniowości
2. Bardzo niski poziom zniekształceń i szumów
3. Osobne złącza wyjściowe (High-Z oraz Low-Z)
4. Zabezpieczenie przeciwzwarciovie wyjścia
5. Aluminiowa obudowa
6. Międzynarodowy serwis

Ważne zalecenia

1. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.
2. Należy korzystać ze słuchawek przy umiarkowanym poziomie głośności oraz unikać bardzo długiego czasu ich używania bez przerw, aby chronić słuch. Prosimy ustawić poziom głośności na minimum podczas podłączania słuchawek.
3. Nie wolno samodzielnie demontować ani naprawiać urządzenia. Pod żadnym pozorem nie wolno narażać urządzenia na wilgoć, działanie płynów lub zmoknięcie.
4. Należy używać wyłącznie oryginalnego zasilacza.
5. Złącza wyjściowe High-Z oraz Low-Z nie mogą być używane jednocześnie.

Przód i tył urządzenia

- A. Złącze wyjściowe High-Z (50 do 600 Ohm)
- B. Wskaźnik zasilania
- C. Złącze wyjściowe Low-Z (8 do 600 Ohm)
- D. Regulator głośności
- E. Wejście sygnału audio - kanał prawy
- F. Wejście sygnału audio - kanał lewy
- G. Złącze zasilania DC 12V
- H. Włącznik

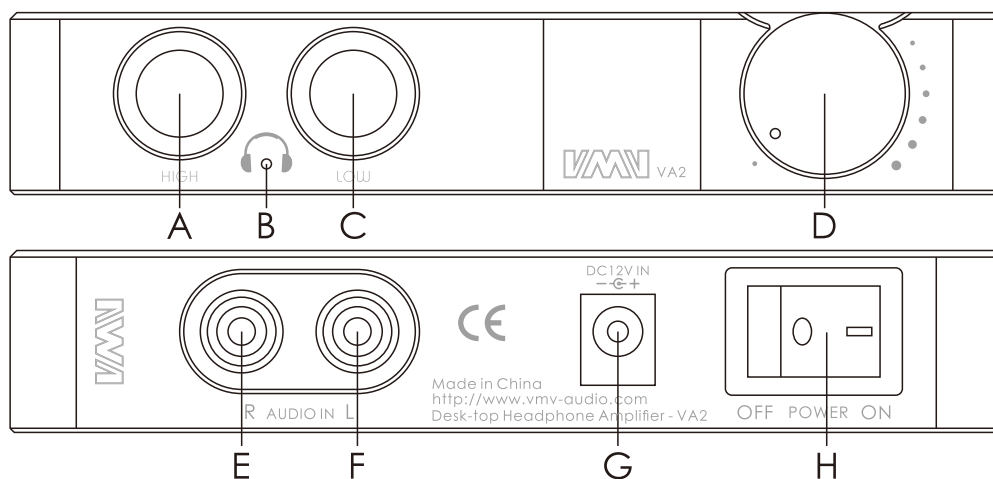

W zestawie

Prosimy upewnić się, czy w zestawie znajdują się:

- VMV VA2 - 1 szt.
- Instrukcja - 1 szt.
- Zasilacz DC 12V - 1 szt.

Uwagi

1. VMV zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji technicznych bez uprzedzania.
2. VMV zastrzega sobie prawo do modyfikacji instrukcji bez uprzedzania.
3. VMV interpretuje finalnie instrukcję. Jeżeli zdarzą się różnice pomiędzy produktem a jego opisem w instrukcji, prosimy odnieść się do rzeczywistego produktu.

Specyfikacja

(Pasma przenoszenia 20 Hz - 20 kHz, 600 ohm, nieważona)

THD+N: <0,0003 % @ 1 kHz

<0,0008 % @ 20 Hz - 20 kHz

SNR: > 122 dB

Crosstalk : < -95dB @ 1kHz

< -75dB @ 20Hz - 20kHz

Wysoka impedancja (moc): >120mW @ 600ohm

>250mW @ 300ohm

>580mW @ 100ohm

>330mW @ 32ohm

Niska impedancja (moc): >120mW @ 100ohm

>75mW @ 32ohm



Niniejszym VMV oświadcza, że VA2
jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.



Nie należy wyrzucać zużytego produktu, w celu ochrony środowiska,
do domowego kosza na śmieci, lecz w odpowiednio do tego
przeznaczonych miejscach. Informacji o punktach zbiorczych i ich
godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd miejski lub gminy.

VMV

S.M.S.L[®]

www.smsl.pl

Tłumaczenie na język polski © MIP 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.